

# IVT AirX 500

Luft/vattenvärmepump.



**Spara mer.** Inverterstyrningen anpassar automatiskt effekten efter ditt värmebehov.

**Smidig installation.** Inget borrhål behövs vilket även ger en lägre kostnad.

**För nordiskt klimat.** Ger höga vattentemperaturer även under riktigt kalla vintrar.

**Senaste tekniken.** Minimal miljöpåverkan med köldmedium R290.

**Appstyrning.** Styr värmepumpen från distans via appen IVT Anywhere II.

**Användarvänlig.** Touchscreen med lika självklara inställningar som i din smartphone.

**Låg ljudnivå.** Flera innovativa lösningar har gjort den till en av de tystaste på marknaden.

## Effektiv uppvärmning med stil och innovation.

IVT AirX 500 är vår senaste luft/vattenvärmepump. Med sin stilrena design passar den in lika bra mot den moderna fasaden som inne i huset. Med den senaste tekniken får du en framtidssäker, energieffektiv och hållbar värmelösning, anpassad efter just ditt behov.



10

års garanti

10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår, förutsatt att garantiservice utförs efter 3 och 5 år.

24H


Värmegaranti

Om du får ett driftstopp ser vi till att du får värme i huset igen inom 24 timmar. Gäller hela värmepumpens garantitid under vinterhalvåret (1 nov – 31 mars).

**IVT**  
VÄRMEPUMPAR



Skydda utedelen från snö med tillbehör i samma moderna design.

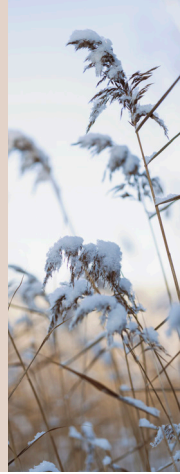

Koppla upp mot ditt WiFi och styr värmepumpen med tummen.



## IVT AirX 500

IVT AirX 500 är en serie luft/vattenvärmepumpar bestående av 5 olika effektstorlekar. Samtliga modeller erbjuder hög effektivitet och kan ge stora energibesparingar. Med en smidig installation, utan behov av borrhål, minskar också installationskostnaden betydligt.

Värmepumpens inverterstyrning anpassar automatiskt effekten efter ditt värmebehov, vilket innebär att du kan spara ännu mer energi. Genom att använda den senaste tekniken och köldmediet R290, garanteras en minimal miljöpåverkan.

Med appen IVT Anywhere II kan du enkelt styra och övervaka din värmepump på distans, vilket ger dig full kontroll var du än befinner dig. Vill du använda SmartGrid och styra driften efter elpris – ställer du enkelt in detta i appen.

### IVT AirModule och IVT AirBox

AirModule är en kompakt och stilren inredning som integrerar varmvatten, pumpar och tillskott, vilket gör den till en komplett och lättinstallerad lösning. AirBox har integrerat tillskott och är perfekt för dig som har stort varmvattenbehov eller begränsad takhöjd.

IVT AirX installeras endast av certifierade återförsäljare. Med IVT:s Serviceprogram ingår hela 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen\*. Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 16 år genom vår tilläggsförsäkring. Läs mer på [ivt.se](http://ivt.se)

\* För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år. Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.

### Teknisk fakta IVT AirX 500

Modell	504	505	507	510	512
Energiklass produkt hög/låg <sup>1)</sup>	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Max avgiven värmeeffekt (7/35) <sup>2)</sup>	4,99 kW	6,80 kW	7,97 kW	12,67 kW	12,90 kW
Max avgiven värmeeffekt (-7/35) <sup>2)</sup>	3,92 kW	5,42 kW	6,71 kW	9,57 kW	11,56 kW
SCOP kallt klimat W35 / W55 <sup>2)</sup>	3,93 / 2,76	4,25 / 3,17	4,13 / 3,01	4,36 / 3,33	4,24 / 3,27
SCOP medelklimat W35 / W55 <sup>2)</sup>	4,58 / 3,32	4,65 / 3,50	4,58 / 3,52	4,77 / 3,64	4,66 / 3,51
Kompressortyp	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Ljudeffekt <sup>3)</sup>	40 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Max ljudeffekt	51,2 dB(A)	53 dB(A)	57,7 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Max ljudeffekt i "tyst läge"	46 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	52 dB(A)	55 dB(A)
Innehåller fluorerade växthusgaser	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Köldmedie	R290	R290	R290	R290	R290
Vikt köldmedie	0,95 kg	0,95 kg	0,95 kg	1,6 kg	1,6 kg
CO <sub>2</sub> -ekvivalent (to CO <sub>2</sub> e)	0,003	0,003	0,003	0,005	0,005
Mått (breddxdjupxhöjd)	1100x540x800 mm	1100x540x800 mm	1100x540x800 mm	1350x540x1100 mm	1350x540x1100 mm
Vikt	143 kg	143 kg	143 kg	212 kg	212 kg

1) Med reglercentral i hög samt lågtemperatursystem. 2) Enligt EN 14511. 3) Enligt EN 12102.

### Teknisk fakta IVT AirModule & AirBox

Modell	AirModule	AirBox
Inbyggd beredare	Rostfri slingtank	-
Volym beredare	183 L	-
Varmvattenkapacitet 40°C vid 12l/min	290 L	-
Inbyggd elpatron	9 kW	9 kW
Mått (breddxdjupxhöjd)	600x600x1787	400x300x710
Vikt	125 kg	25 kg

Scanna QR-koden för fler tekniska uppgifter eller besök [ivt.se](http://ivt.se).

