


EFTERVÄRMARKIT VATTEN, HERU 200/300 T NEXTGEN

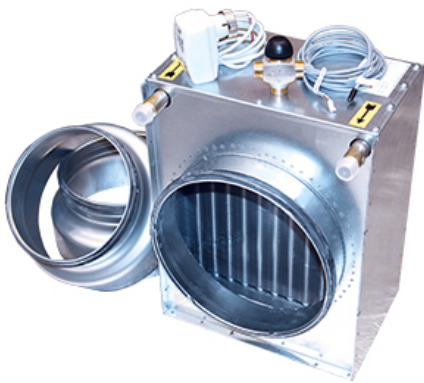

5 kW, inkl. 2- eller 3-vägsventil, ställdon och frysskyddsgivare.
Även inkl. kanalreduceringar när så krävs.

Tekniska data:

Effekt: 5000 W

Luftflöde: 0,2 m³/s

Lufthastighet: 2,2 m/s

Lufttemperatur in: 10°C

Lufttemperatur ut: 30,5°C

Tryckfall: 33 Pa

Vattensflöde: 0,10 l/s

Vattenshastighet: 0,86 m/s

Vattentemperatur framledning: 60°C

Vattentemperatur retur: 40°C

Tryckfall: 15,0 kPa

MÅTTSKISS

