

Invented for life



BOSCH




Bosch Climate 3000i

Luftkonditionering för varma dagar

Bosch Climate 3000i 35-53 WE

Med Climate 3000i får du behaglig svalka och en ökad inomhuskomfort under sommarens heta dagar.

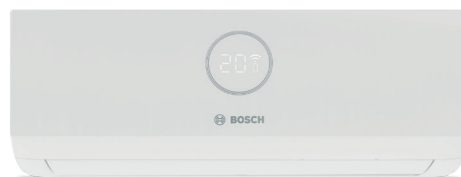

Många fördelar

- ▶ Energieffektiv kylning ger klassificering A++
- ▶ Stor tydlig display på inledelen
- ▶ Modern design - både inne och ute
- ▶ I "tyst läge" är inledelens ljudnivå så lågt som 21 dB(A)
- ▶ Med WiFi-tillbehör kan du styra den via app i mobilen



A⁺



A⁺⁺

A+++ → D





HomeCom Easy

För anslutning via WiFi installeras Bosch IP Gateway* (tillbehör) enkelt i innedelen. Med appen Bosch HomeCom Easy kan du sedan styra luftkonditioneringen från distans med mobilen.



Anpassa effekten efter behov

Välj manuellt vilken effekt du önskar, 50% 75% eller 100%.




Smart luftspridning

Eftersom kall luft sjunker, riktas luftflödet vid kyl drift mot taket. Detta resulterar i att den svala luften sprids jämnt i rummet.



ECO-läge

När detta läge är valt minskas energiförbrukningen med ca 30% i 8 timmar. Funktionen används med fördel på natten eller när ingen är hemma.



iCLEAN 56°C

Starta funktionen iCLEAN enkelt med fjärrkontrollen. iCLEAN gör att innedelen hålls fri från bakterier, mögel, pollen och dålig lukt.



Rumsgivare för rätt temperatur

I fjärrkontrollen sitter det en givare som känner av temperaturen i rummet och kommunicerar det med innedelen.



Tålig konstruktion

Utedelen är anpassad för att klara nordiskt klimat. Den redan tåliga konstruktionen har även ett extra skydd mot hårt väder.

	Enhet	Climate 3000i 35 WE	Climate 3000i 53 WE
Kyl drift			
Energiklass		A++	A++
Nominell uteffekt	kW	3,5	5,3
Kyleffekt min - max	kW	1,4 - 4,3	2,1 - 5,9
Effektförbrukning min - max	W	120 - 1650	420 - 2050
Energieffektivitet	SEER	7,0	7,0
Arbetstemperatur	°C	-15 till 50	-15 till 50
Värmedrift			
Energiklass ¹		A+	A+
Värmeeffekt min - max	kW	1,1 - 4,4	1,6 - 5,8
Effektförbrukning min - max	W	110 - 1480	300 - 2000
Energieffektivitet ¹	SCOP	4,2	4,0
Arbetstemperatur	°C	-15 till 24	-15 till 24
Köldmedieuppgifter			
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja	Ja
Köldmedium		R32	R32

	Enhet	Climate 3000i 35 WE	Climate 3000i 53 WE
Köldmediemängd	g	650	1100
GWP ²	Kg CO ₂ -e	675	675
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	0,44	0,74
Hermetiskt slutet		Nej	Nej
Allmänt			
Mått innedel (BxHxD)	mm	802x295x200	971x321x228
Mått utedel (BxHxD)	mm	790x495x270	874x554x317
Nettovikt innedel / utedel	Kg	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5
Elektrisk inkoppling	V/Hz	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Max strömförbrukning	A	10	13
Ljudtryck innedel (hög/medel/låg/tyst)	dB(A)	37/32/22/21	41/37/31/20
Ljudtryck Utedel	dB(A)	55	57
Ljudeffekt innedel / utedel	dB(A)	56 / 63	56 / 65
Garanti		3 år	3år

1) Medelklimat 2) Global Warming Potential